

GVL 8304-K





Informações sobre o produto:

- » Central de Ventilação compacta
- » Para controlo de atuadores a 24 Vdc.
- » Alimenta atuadores até 4A.
- » 1 Grupo de Ventilação
- » Entrada para controlador externo, por exemplo, temporizador
- » Função de segurança de ventilação (ABERTO / FECHADO)
- » Possibilidade de ligação a atuadores TMS
- » Possibilidade de ligação adetetores de chuva ou chuva e vento sem módulo adicional


Comandos de Controlo

Sensores





Exemplo de Aplicação

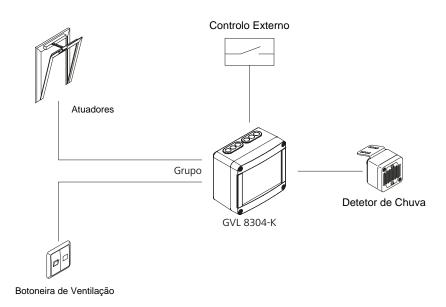

Dados Técnicos

Certificados

| | GVL 8304-K |
|--------------------------|----------------------------|
| Fonte de Alimentação | 230 V AC / 50 Hz / 120 VA |
| Desempenho | 4.3 W |
| Saída (output) | 24 V DC / 4 A |
| Modo de Operação | A curto prazo (20%) |
| Classe de Proteção | IP 50 |
| Intervalo de temperatura | -5 °C +40 °C |
| Caixa | Plástico |
| Cor | Cinzento Claro (~RAL 7035) |
| LxHxP | 172 x 151 x 95 mm |
| Peso | 2.00 kg |

Artigo também disponível com as seguintes permissões sob outros números de artigo. Características técnicas podem divergir.





Design

| Tipo | Art. No. |
|------------|-----------|
| GVL 8304-K | 30.202.10 |

Direitos reservados para alterações técnicas.

© 2021 D+H Portugal