


RZN 4408-M

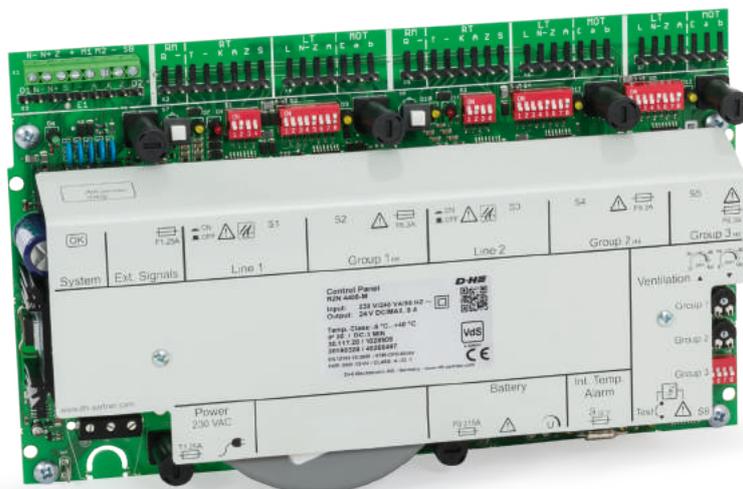

Informações sobre o produto:

- » Painel de controlo de desenfumagem compacto - preparado para AdComNet
- » Aprovado pela VdS em conformidade com a EN 12101-10 e certificada de acordo com a ISO 21927-9 e cumpre os requisitos da DIN 18232-9
- » Alimenta atuadores até um total de 8A
- » Tensão de saída estabilizada
- » Funções de segurança SHEV comutáveis: Falha igual a alarme, função de recuperação de SHEV e reinicialização remota do detector de fumo
- » Opção para combinar SHEV com alarme do edifício
- » Funções de conforto integradas para ventilação diária
- » 1 slot para um módulo adicional
- » Ligação opcional a detectores de chuva ou sensores de vento / chuva sem um módulo adicional
- » Ligação até 8 botoneiras de desenfumagem e 14 detectores de incêndio por linha (Só podem ser utilizados detectores permitidos por D+H)
- » Alimentação de reserva através de bateria com mínimo de duração de 72 hr

Acessórios

Baterias



Caixa de Metal



Caixa de Plástico




Botoneiras de Desenfumagem



Sensores



Exemplo de Aplicação

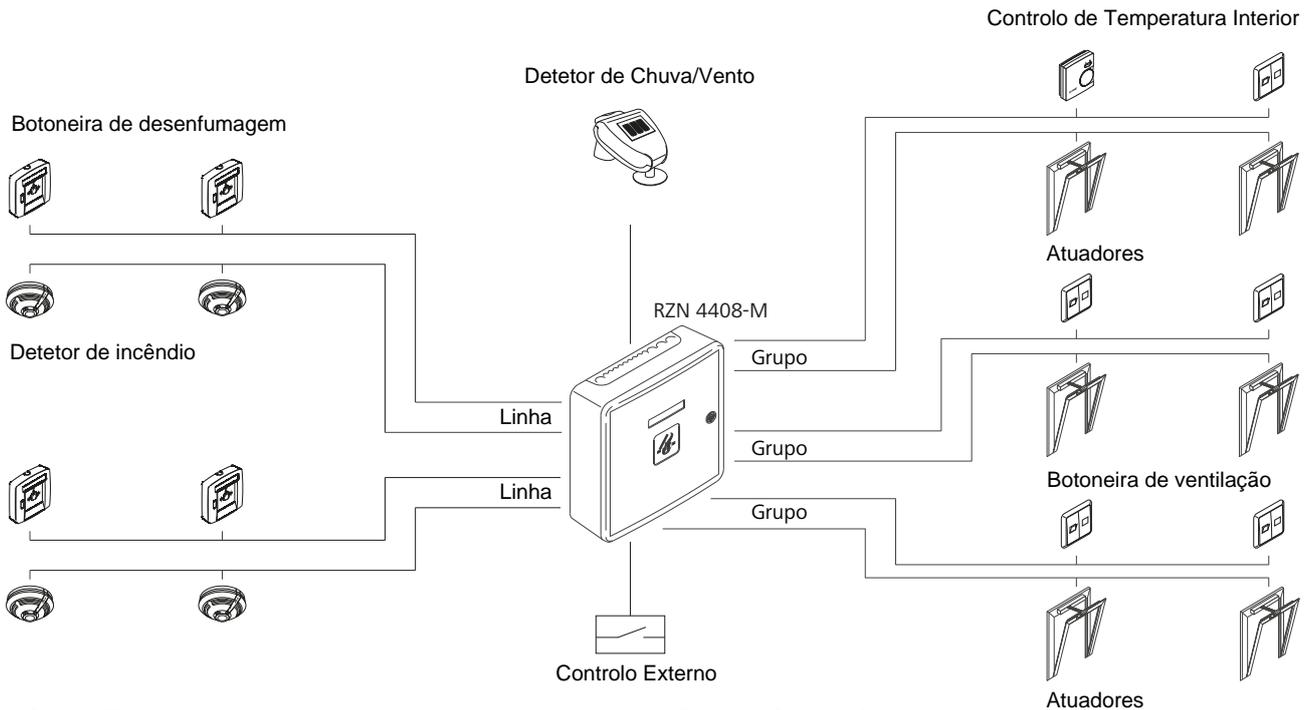

Dados Técnicos

	RZN 4408-M
Fonte de Alimentação	230 V AC / 50 Hz / 240 VA
Potência em Repouso	5 W
Saída (output)	24 V DC / 8 A
Ondulação Residual	< 2 Vss
Monitorização	Contínua
Alarme/Ventilação	A curto prazo (30%)
Intervalo de temperatura	-5 °C ... +40 °C
Linha / Grupo	2 / 3
Tipo de bateria	Tipo 8 (2x)

Certificados



G 506001



0786-CPR-50382

Artigo também disponível com as seguintes permissões sob outros números de artigo. Características técnicas podem divergir.



CNBOP-PIB



Design

Type	Art. No.	Classe de proteção	L x H x P	Peso	Observações
ZP-RZN 4408-M	30.117.20			2.90 kg	Com dispositivos de alarme = Akku Tipo 3 (2x)
RZN 44xx-K/M	30.104.70				Diversas possibilidades de equipamentos
GEH-S-RWA	30.105.30	IP 54	400 x 300 x 120 mm	7.25 kg	Caixa de Metal
GEH-KST	63.600.81	IP 30	310 x 310 x 100 mm	1.40 kg	Caixa de Plástico