

GVL 8301-K V2



Informações sobre o produto:

- » Central de Ventilação compacta
- » Para controlo de atuadores a 24 Vdc.
- » Alimenta atuadores até 1A.
- » 1 Grupo de Ventilação
- » Entrada para controlador externo, por exemplo, temporizador
- » Função de segurança de ventilação (ABERTO / FECHADO)
- » Possibilidade de ligação a atuadores TMS
- » Possibilidade de ligação adetectores de chuva ou chuva e vento sem módulo adicional
- » Caixa de Plástico para instalação à face


Comandos de Controlo



Sensores



Exemplo de Aplicação

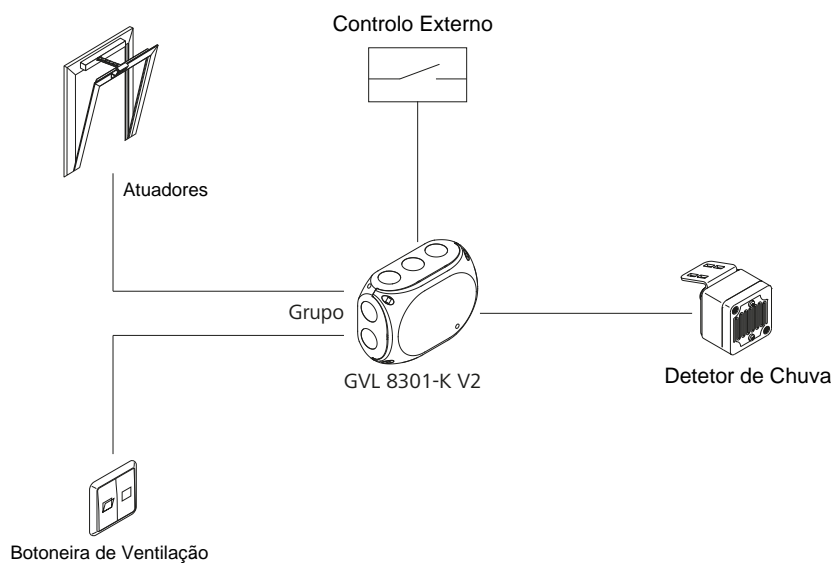

Dados Técnicos

GVL 8301-K V2

Fonte de Alimentação	230 V AC / 50 Hz / 30 VA
Desempenho	4.3 W
Saída (output)	24 V DC / 1 A
Modo de Operação	A curto prazo (20%)
Classe de Proteção	IP 66
Intervalo de temperatura	-5 °C ... +40 °C
Caixa	Polipropileno
Cor	Cinzeno Claro (~RAL 7035)
L x H x P	180 x 130 x 77 mm
Peso	0.85 kg

Design

Tipo	Art. No.
GVL 8301-K V2	30.242.00