


# RZN 4404-M

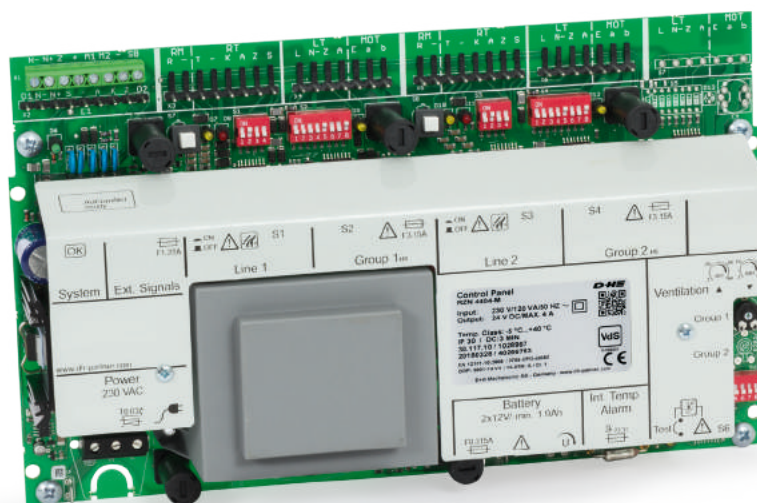

## Informações sobre o produto:

- » Painel de controlo de desenfumagem compacto - preparado para AdComNet
- » Aprovado pela VdS em conformidade com a EN 12101-10 e certificada de acordo com a ISO 21927-9 e cumpre os requisitos da DIN 18232-9
- » Alimenta atuadores até um total de 4A
- » Tensão de saída estabilizada
- » Funções de segurança SHEV comutáveis: Falha igual a alarme, função de recuperação de SHEV e reinicialização remota do detector de fumo
- » Opção para combinar SHEV com alarme do edifício
- » Funções de conforto integradas para ventilação diária
- » 1 slot para um módulo adicional
- » Ligação opcional a detetores de chuva ou sensores de vento / chuva sem um módulo adicional
- » Ligação até 8 botoneiras de desenfumagem e 14 detetores de incêndio por linha (Só podem ser utilizados detetores permitidos por D+H)
- » Alimentação de reserva através de bateria com mínimo de duração de 72 hr

## Acessórios

Baterias



Caixa de Metal



Caixa de Plástico




Botoneiras de Desenfumagem



Sensores



# Exemplo de Aplicação

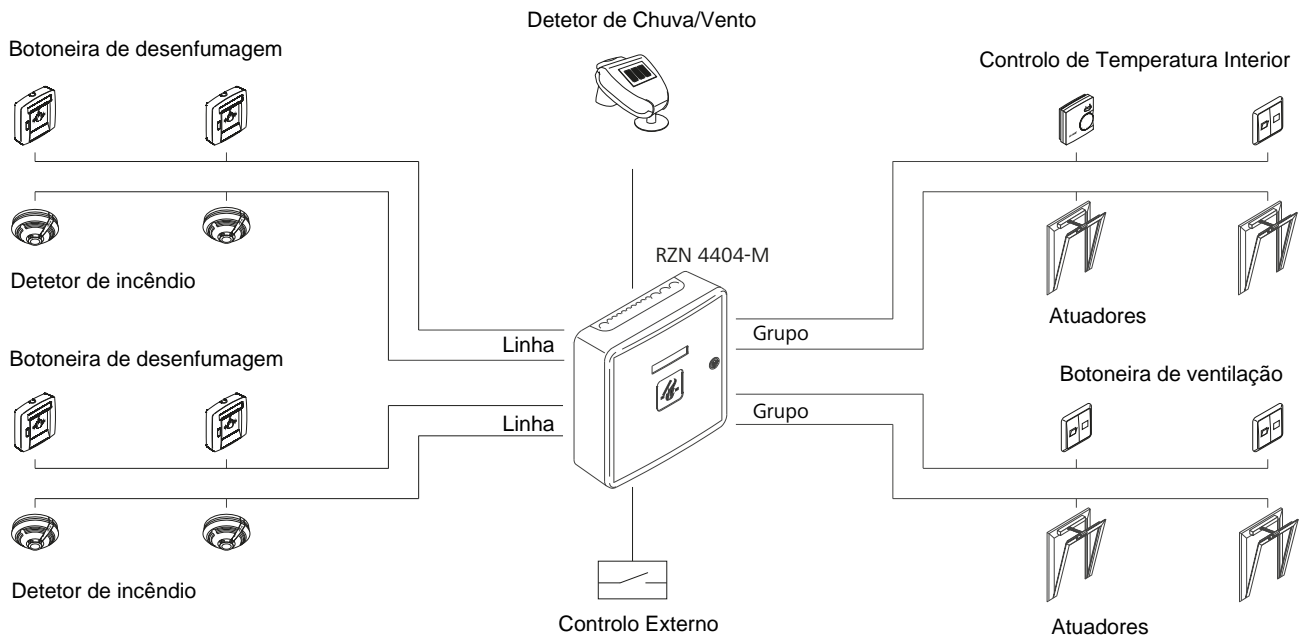

## Dados Técnicos

RZN 4404-M	
Fonte de Alimentação	230 V AC / 50 Hz / 120 VA
Potência em Repouso	6.8 W
Saída (output)	24 V DC / 4 A
Ondulação Residual	< 2 V <sub>ss</sub>
Monitorização	Contínua
Alarme/Ventilação	A curto prazo (30%)
Intervalo de temperatura	-5 °C ... +40 °C
Linha / Grupo	2 / 2
Tipo de bateria	Typ 2 (2x)

## Certificados



G 506001



0786-CPR-50382

Artigo também disponível com as seguintes permissões sob outros números de artigo. Características técnicas podem divergir.



CNBOP-PIB



## Design

Tipo	Art. No.	Classe de proteção	L x H x P	Peso	Observações
ZP-RZN 4404-M	30.117.10			2.70 kg	Com dispositivos de alarme = Akku Tipo 8 (2x)
RZN 44xx-K/M	30.104.70				Diversas possibilidades de equipamentos
GEH-S-RWA	30.105.30	IP 54	400 x 300 x 120 mm	7.25 kg	Caixa de Metal
GEH-KST	63.600.81	IP 30	310 x 310 x 100 mm	1.40 kg	Caixa de Plástico