


VRS / REM / WRS

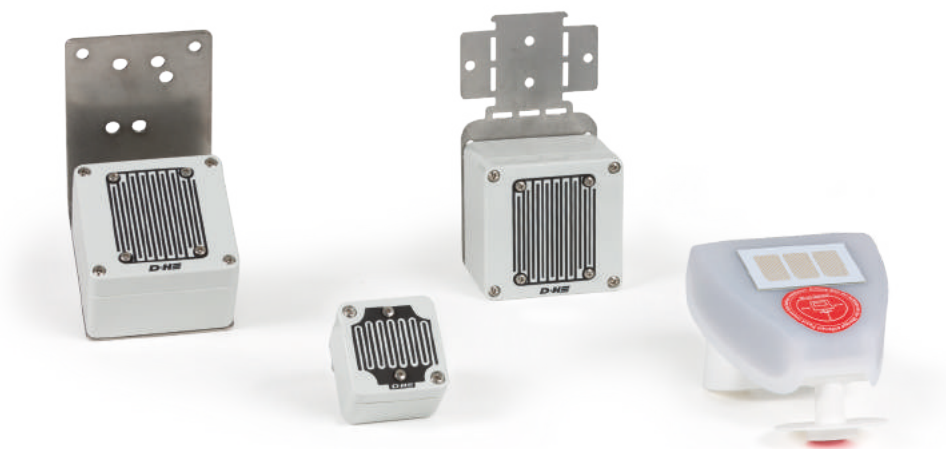

Informações sobre o produto:

- » Adequado para ligação a centrais de desenfumagem e centrais de ventilação D+H.
- » Disponível com sinal de rádio (REM 801-RC)
- » Instalação flexível
- » Emissor de sinal de vento integrado (opcional)

Tipo	Art. No.	Descrição	Dados Técnicos
------	----------	-----------	----------------

VRS 10

30.300.90

Detetor de Chuva

- » Para controlo de chuva de vãos em conjugação com atuadores de desenfumagem e centrais de centrais de ventilação a 24 V DC
- » O sinal de chuva mantém-se por aprox. 2 minutos (Tempo de espera)
- » Design Compacto, 24 V DC
- » Área de sensor aquecida

Fonte de Alimentação	24 V DC / 0.05 A
Classe de Protecção	IP 65
Intervalo de Temperatura	-20 °C ... +60 °C
Estrutura	Policarbonato
Cor	Cinzento (RAL~7035)
L x H x P	50 x 70 x 66 mm
Peso	0.40 kg



Tipo	Art. No.	Descrição	Dados Técnicos
------	----------	-----------	----------------

REM 42

30.301.00

Detetor de Chuva

- » Para controlo de chuva de vãos em conjugação com atuadores de desenfumagem e centrais de centrais de ventilação a 24 V DC
- » O sinal de chuva mantém-se por aprox. 2 minutos (Tempo de espera)
- » Área de sensor aquecida

Fonte de Alimentação	24 V DC / 0.2A
Classe de Protecção	IP 65
Intervalo de Temperatura	-20 °C ... +60 °C
Estrutura	Policarbonato
Cor	Cinzento (RAL~7035)
L x H x P	85 x 150 x 110 mm
Peso	0.50 kg



Tipo	Art. No.	Descrição	Dados Técnicos
------	----------	-----------	----------------

REM 801-RC

30.302.20

Detetor de Chuva Wireless

- » Com sistema de controlo Wireless
- » Saída de sinal através de rádio ou contacto de ligação.
- » Função de teste integrada para controlar a qualidade de recepção do sinal.
- » O sinal de chuva mantém-se por aprox. 5 minutos (Tempo de espera)
- » Área de sensor aquecida

Input	24 V DC
Classe de Protecção	IP 33
Intervalo de Temperatura	-20 °C ... +60 °C
Frequência de Rádio	-868.3 MHz / FSK
Estrutura	Policarbonato
Cor	Cinzento (RAL~7035)
L x H x P	80 x 82 x 55 mm
Peso	0.50 kg



Tipo	Art. No.	Descrição	Dados Técnicos													
WRS-S	70.602.17	Detetor de Chuva e Vento » Comutação eólica através de interruptor DIP configurável de 1 m/s a 30 m/s » O sinal de chuva mantém-se por aprox. 5 minutos (Tempo de espera) » O sinal de vento mantém-se por aprox. 10 minutos » Área de sensor aquecida » Incl. montagem em mastro e parede	<table><tr><td>Fonte de Alimentação</td><td>24 V DC</td></tr><tr><td>Classe de Protecção</td><td>IP 44</td></tr><tr><td>Intervalo de Temperatura</td><td>-30 °C ... +50 °C</td></tr><tr><td>Estrutura</td><td>Plástico</td></tr><tr><td>L x H x P</td><td>96 x 77 x 118 mm</td></tr><tr><td>Peso</td><td>0.18 kg</td></tr></table>	Fonte de Alimentação	24 V DC	Classe de Protecção	IP 44	Intervalo de Temperatura	-30 °C ... +50 °C	Estrutura	Plástico	L x H x P	96 x 77 x 118 mm	Peso	0.18 kg	
Fonte de Alimentação	24 V DC															
Classe de Protecção	IP 44															
Intervalo de Temperatura	-30 °C ... +50 °C															
Estrutura	Plástico															
L x H x P	96 x 77 x 118 mm															
Peso	0.18 kg															



Tipo	Art. No.	Descrição	Dados Técnicos	
AMB	70.600.05	Fixação para Mastro de Antena » Adequado para instalação de mastro de antena entre 42 a 60mm de diâmetro	Cor Peso	Cinzentos Prata 0.35 kg

