

## RT 45 / RT 45-LT

24 VDC



G 510003

### Informações sobre o produto:

Para centrais de Desenfumagem D+H a 24VDC

Em conformidade com a EN 12101-9 e a VdS 2592  
(Apenas a RT45 laranja em conjunto com Rt BE45-1-LT)

Disponível na versão padrão ou personalizável. Possibilidade de combinação entre caixas e módulos

Estrutura em alumínio fundido, do tipo quebra-vidro, com chave e sinalização em 32 idiomas

Utilização como comando principal ou secundário.

#### Funções:


- Abertura-Fecho (botão de fecho oculto)
- Indicação luminosa de Alarme e Avaria

RT BE45-ST equipada com sinal acústico adicional  
(Pode ser desligado)


Botão para ventilação opcional (-LT)

Funções: Abertura-Fecho (indicador luminoso azul quando aberto)

### Acessórios:

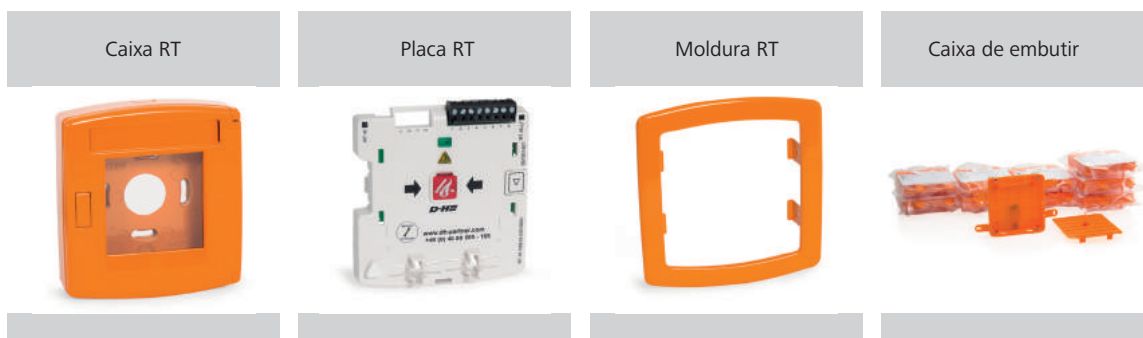

## Aplicações

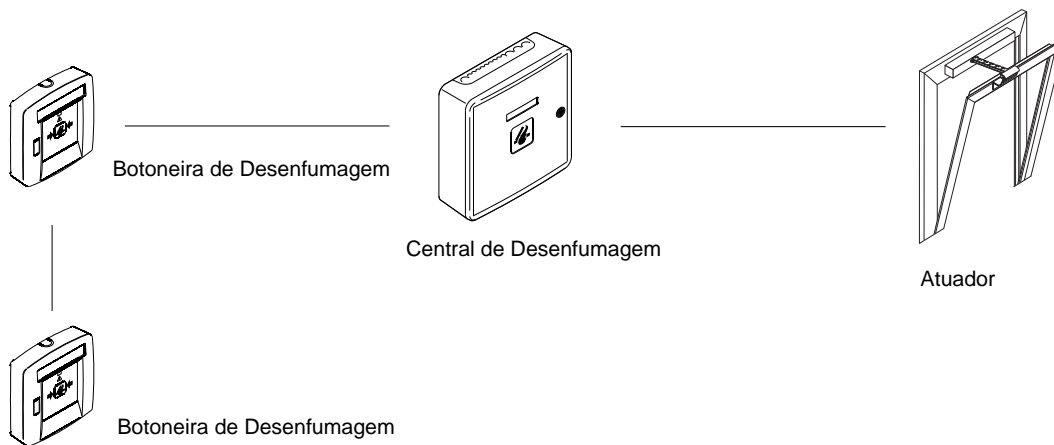

## Dados Técnicos

Entrada (Input)	18... 28 V DC
Classe de Proteção	IP 40
Intervalo de Temperatura	-5 °C ... +40 °C
Caixa	Alumínio fundido
Dimensões (LxAxP)	129 x 138 x 39mm
Peso	0.31 kg

## Design

Tipo	Art. No.	Cor
RT 45	65.403.23	Laranja (~ RAL 2011)
RT 45/B	65.403.26	Azul (~ RAL 5009)
RT 45/G	65.403.24	Cinzento (~ RAL 7035)
RT 45/R	65.403.25	Vermelho (~ RAL 3000)
RT 45/Y	65.403.27	Amarelo (~ RAL 1004)

A botoneira RT 45 LT é um produto composto. As cores disponíveis são as mesmas que existem para a RT 45. Para mais informações contactar.