

RZN 4503-T



Informações sobre o produto:

- » Painel de controlo de desenfumagem compacto, ideal para Caixas de Escadas
- » Aprovado pela VdS em conformidade com a EN 12101-10 e certificada de acordo com a ISO 21927-9 e cumpre os requisitos da DIN 18232-9
- » Alimenta atuadores até um total de 3A
- » Tensão de saída estabilizada
- » Com botoneira de ventilação e desenfumagem integradas
- » Funções de segurança SHEV comutáveis: Falha igual a alarme, função de recuperação de SHEV e reinicialização remota do detector de fumo
- » Funções de conforto integradas para ventilação diária
- » 1 slot para um módulo adicional
- » Ligação opcional a detectores de chuva ou sensores de vento / chuva sem um módulo adicional
- » Ligação até 8 botoneiras de desenfumagem e 14 detectores de incêndio por linha (Só podem ser utilizados detectores permitidos por D+H)
- » Fácil instalação, separando a placa de instalação da caixa superior

Acessórios

Battery



SHEV operation panels




Sensor systems



Emergency hammer



Exemplo de Aplicação

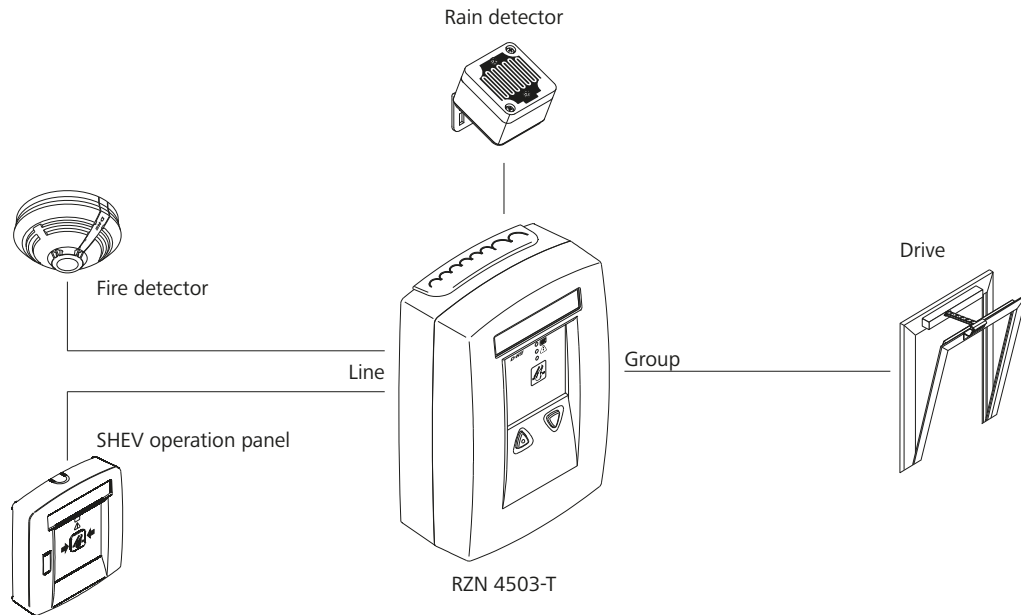

Dados Técnicos

Certificados

	RZN 4503-T
Fonte de Alimentação	230 V AC / 50 Hz / 100 VA
Potência em Repouso	< 5 W
Saída (output)	24 V DC / 3 A
Ondulação Residual	< 0,5 V _{ss}
Monitorização	Contínua
Alarme/Ventilação	A curto prazo (30%)
Classe de Proteção	IP 30
Intervalo de temperatura	-5 °C ... +40 °C
Linha / Grupo	1 / 1
Caixa	Alumínio
Tipo de bateria	Tipo 8 (1x)



G 506001



0786-CPR-50382

números de artigo. Características técnicas podem divergir.



CNBOP-PIB

Design

Tipo	Art. No	Cor	L x H x P	Peso	Observações
RZN 4503-T	30.107.30	Orange (~ RAL 2011)	156 x 235 x 82 mm	1.90 kg	
RZN 4503-T/G	30.107.40	Grey (~ RAL 7035)	156 x 235 x 82 mm	1.90 kg	
RZN 4503-T/Y	30.107.60	Yellow (~ RAL 1004)	156 x 235 x 82 mm	1.90 kg	
EH 401	30.110.25			0.09 kg	Martelo de Emergência